

LQW18AN18NJ80#

“#” 处为包装规格代号。

High Frequency Inductor with Low DC resistance and High Current Capability





< 品名 (附包装代号) 一览 >

LQW18AN18NJ80B

LQW18AN18NJ80D

LQW18AN18NJ80J

外观&形状

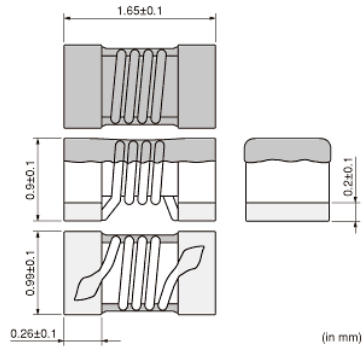

参考信息

包装	规格	标准包装数量
B	散装袋	500
D	180mm纸带	4000
J	330mm纸带	10000

质量 (标准值)	
1个	0.0034g

注意

- 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
- 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW18AN18NJ80#

“#” 处为包装规格代号。

规格

L尺寸	1.65±0.1mm
W尺寸	0.99±0.1mm
T尺寸	0.9±0.1mm
尺寸代码 inch (mm)	0603 (1608)
电感值	18nH±5%
电感值测定频率	100MHz
额定电流(Itemp) *根据温度上升	1400mA
直流电阻(最大)	0.075Ω
Q 以上	40
Q 测定频率	250MHz
自身谐振频率 (以上)	4600MHz
工作温度范围 (不含自身温度上升)	-55°C to 125°C
品牌	Murata
系列名	LQW18AN_80

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。

2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，谨请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW18AN18NJ80#

“#” 处为包装规格代号。




注意事项

In operating temperatures exceeding +85°C, derating of current is necessary for this series.

Please apply the derating curve shown in the chart according to the operating temperature.

Derating of Rated Current

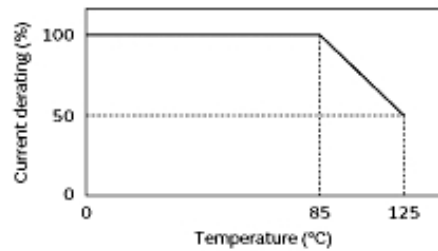

注意




1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。

LQW18AN18NJ80#

“#” 处为包装规格代号。

特性数据

同特性的产品可能用不同的型号表示。

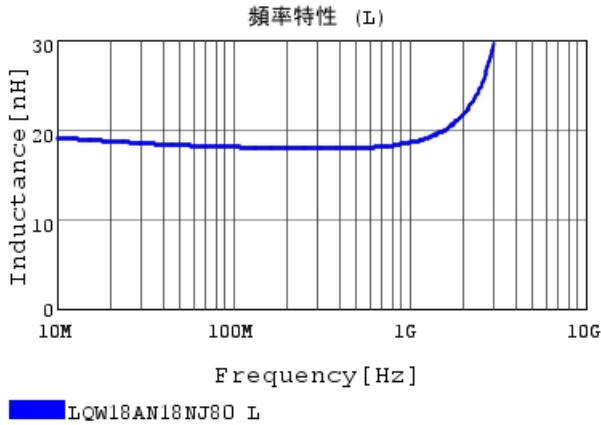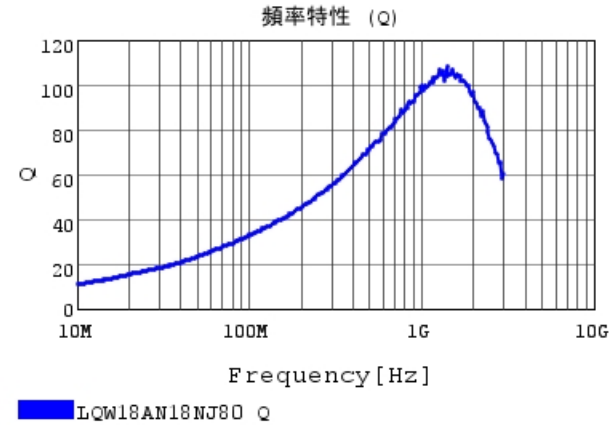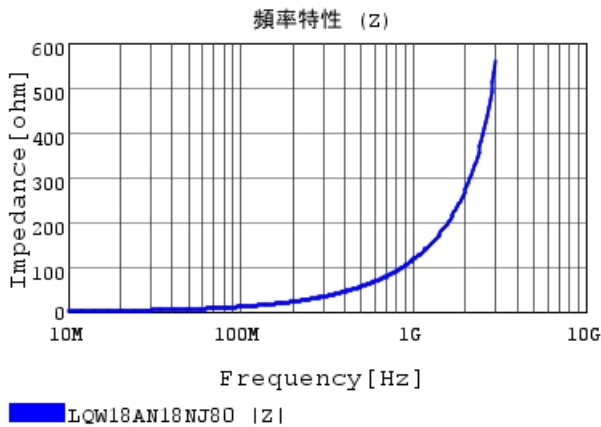

注意

1. 本目录是从株式会社村田制作所网站中下载的。规格若有变更，或若其中产品停产，请在订购时确认，恕不另行通知。
2. 本目录因没有足够的空间说明详细规格，仅载明标准规格。因此，在订购产品之前，请核准其规格或者办理产品规格表。