


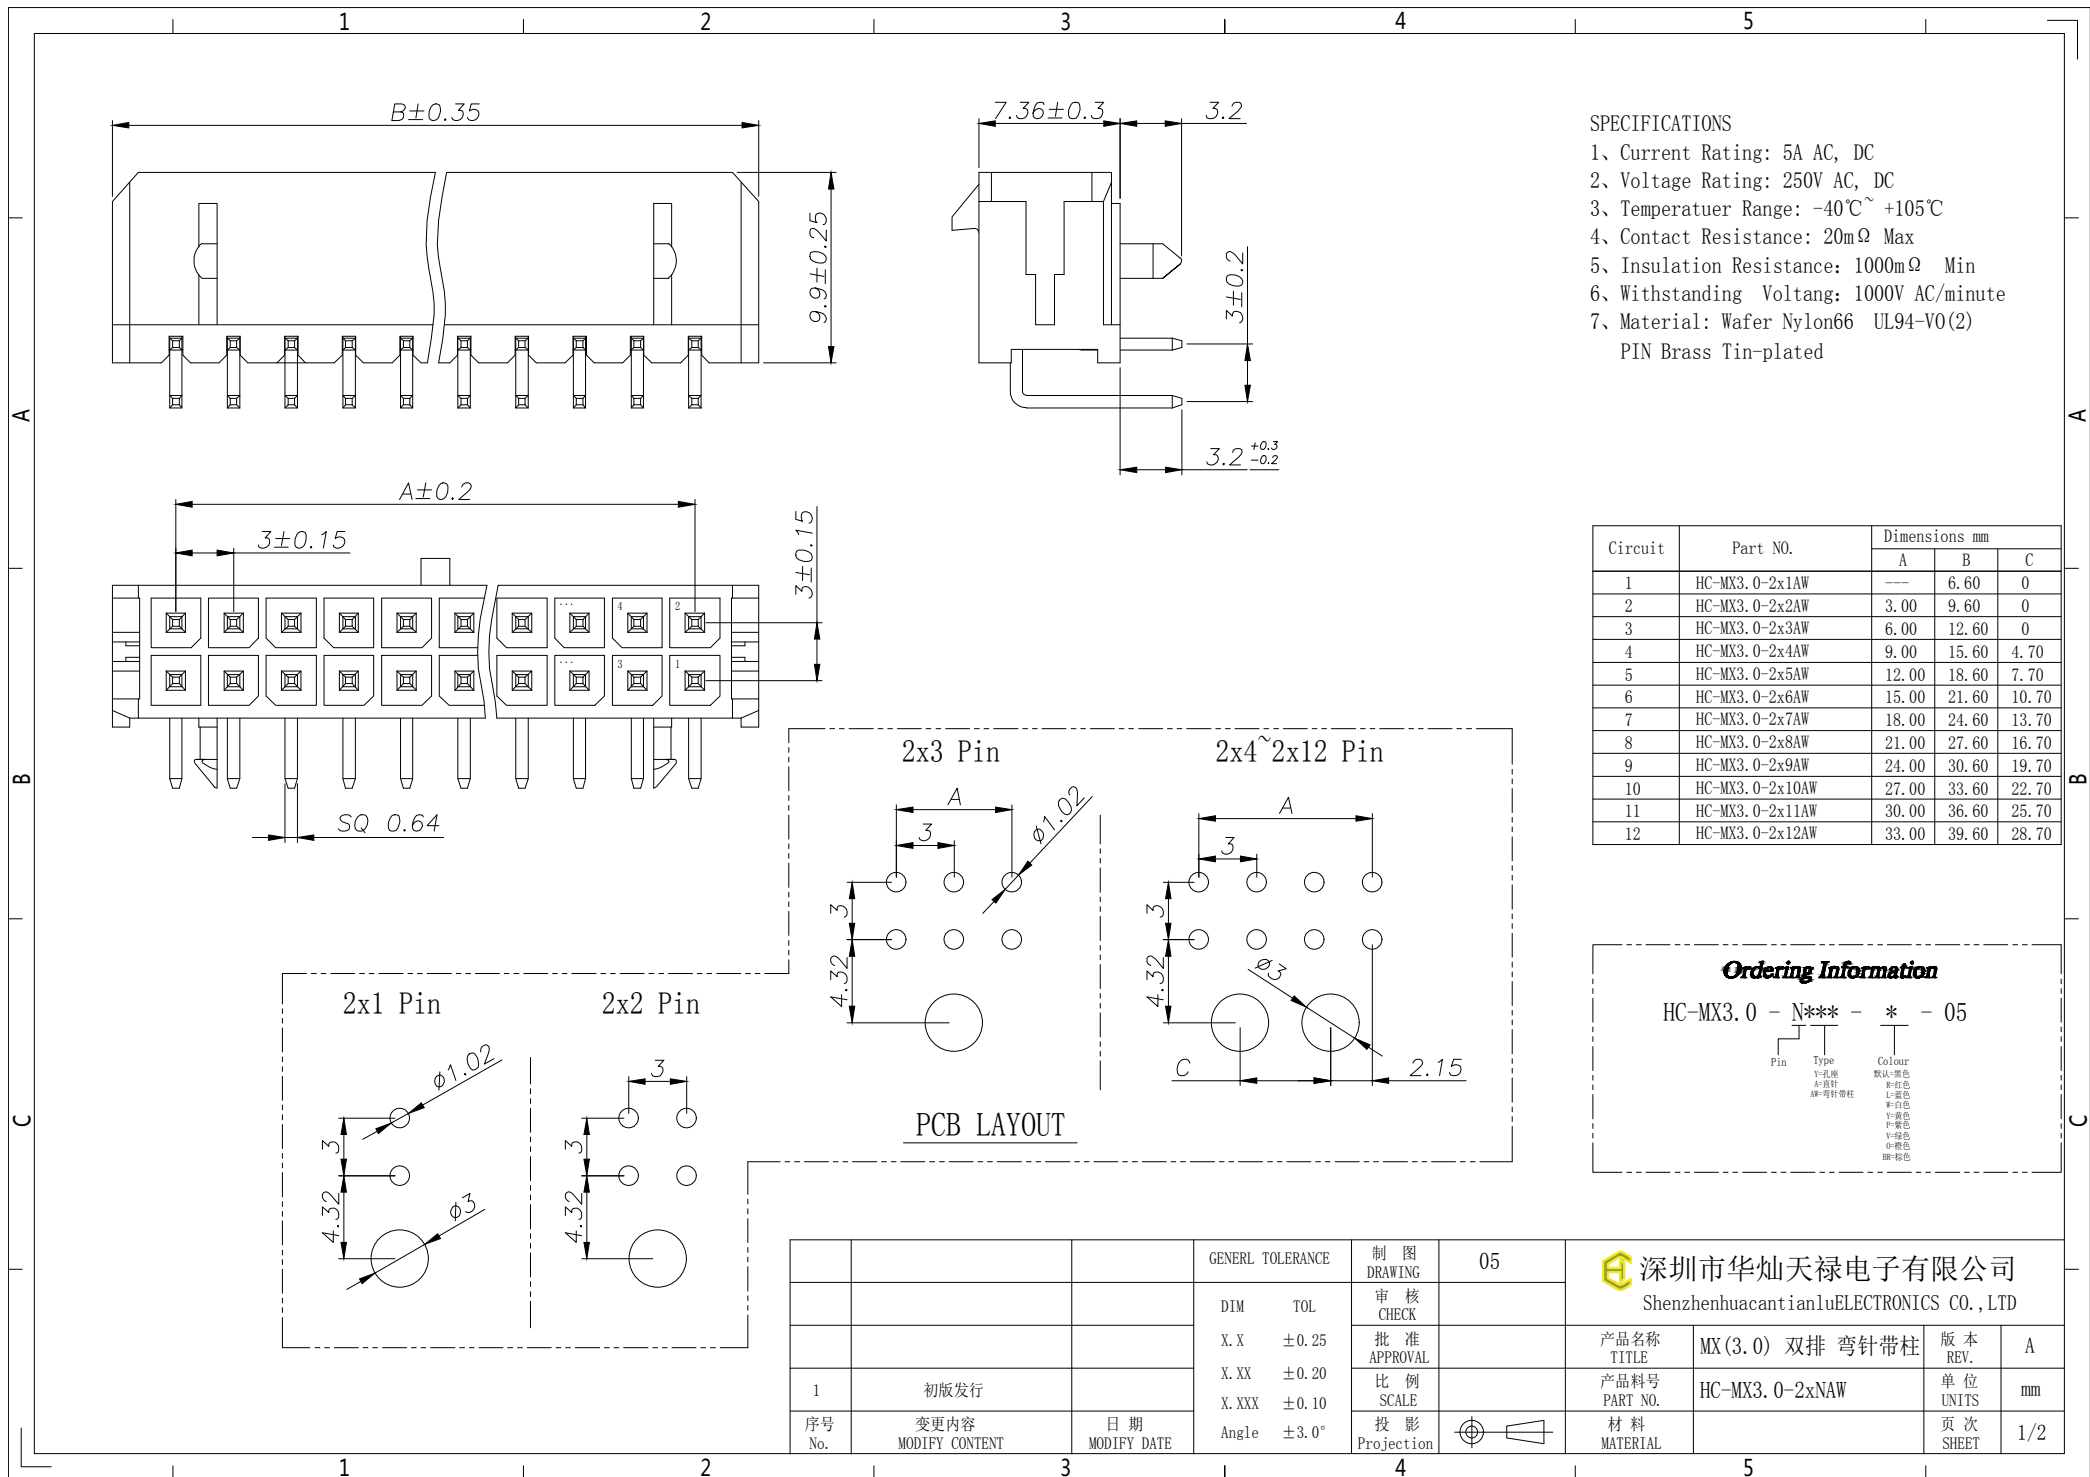

SPECIFICATIONS


- 1、Current Rating: 5A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -40℃~+105℃
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000mΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 1000V AC/minute
 - 7、Material: Wafer Nylon66 UL94-V0(2)
- PIN Brass Tin-plated


Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
1	HC-MX3.0-2x1AW	—	6.60	0
2	HC-MX3.0-2x2AW	3.00	9.60	0
3	HC-MX3.0-2x3AW	6.00	12.60	0
4	HC-MX3.0-2x4AW	9.00	15.60	4.70
5	HC-MX3.0-2x5AW	12.00	18.60	7.70
6	HC-MX3.0-2x6AW	15.00	21.60	10.70
7	HC-MX3.0-2x7AW	18.00	24.60	13.70
8	HC-MX3.0-2x8AW	21.00	27.60	16.70
9	HC-MX3.0-2x9AW	24.00	30.60	19.70
10	HC-MX3.0-2x10AW	27.00	33.60	22.70
11	HC-MX3.0-2x11AW	30.00	36.60	25.70
12	HC-MX3.0-2x12AW	33.00	39.60	28.70


Ordering Information

HC-MX3.0 - N*** - * - 05

Pin
Type
V-孔版
A-直针
AW-弯针带柱
Colour
数字-颜色
A-红色
L-蓝色
W-白色
Y-黄色
P-紫色
G-绿色
B-棕色

			GENERAL TOLERANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO.,LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X.X ±0.25	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	MX(3.0) 双排 弯针带柱	版 本 REV.	A
			X.XX ±0.20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-MX3.0-2xNAW	单 位 UNITS	mm
1	初版发行		X.XXX ±0.10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	1/2
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	Angle ±3.0°						

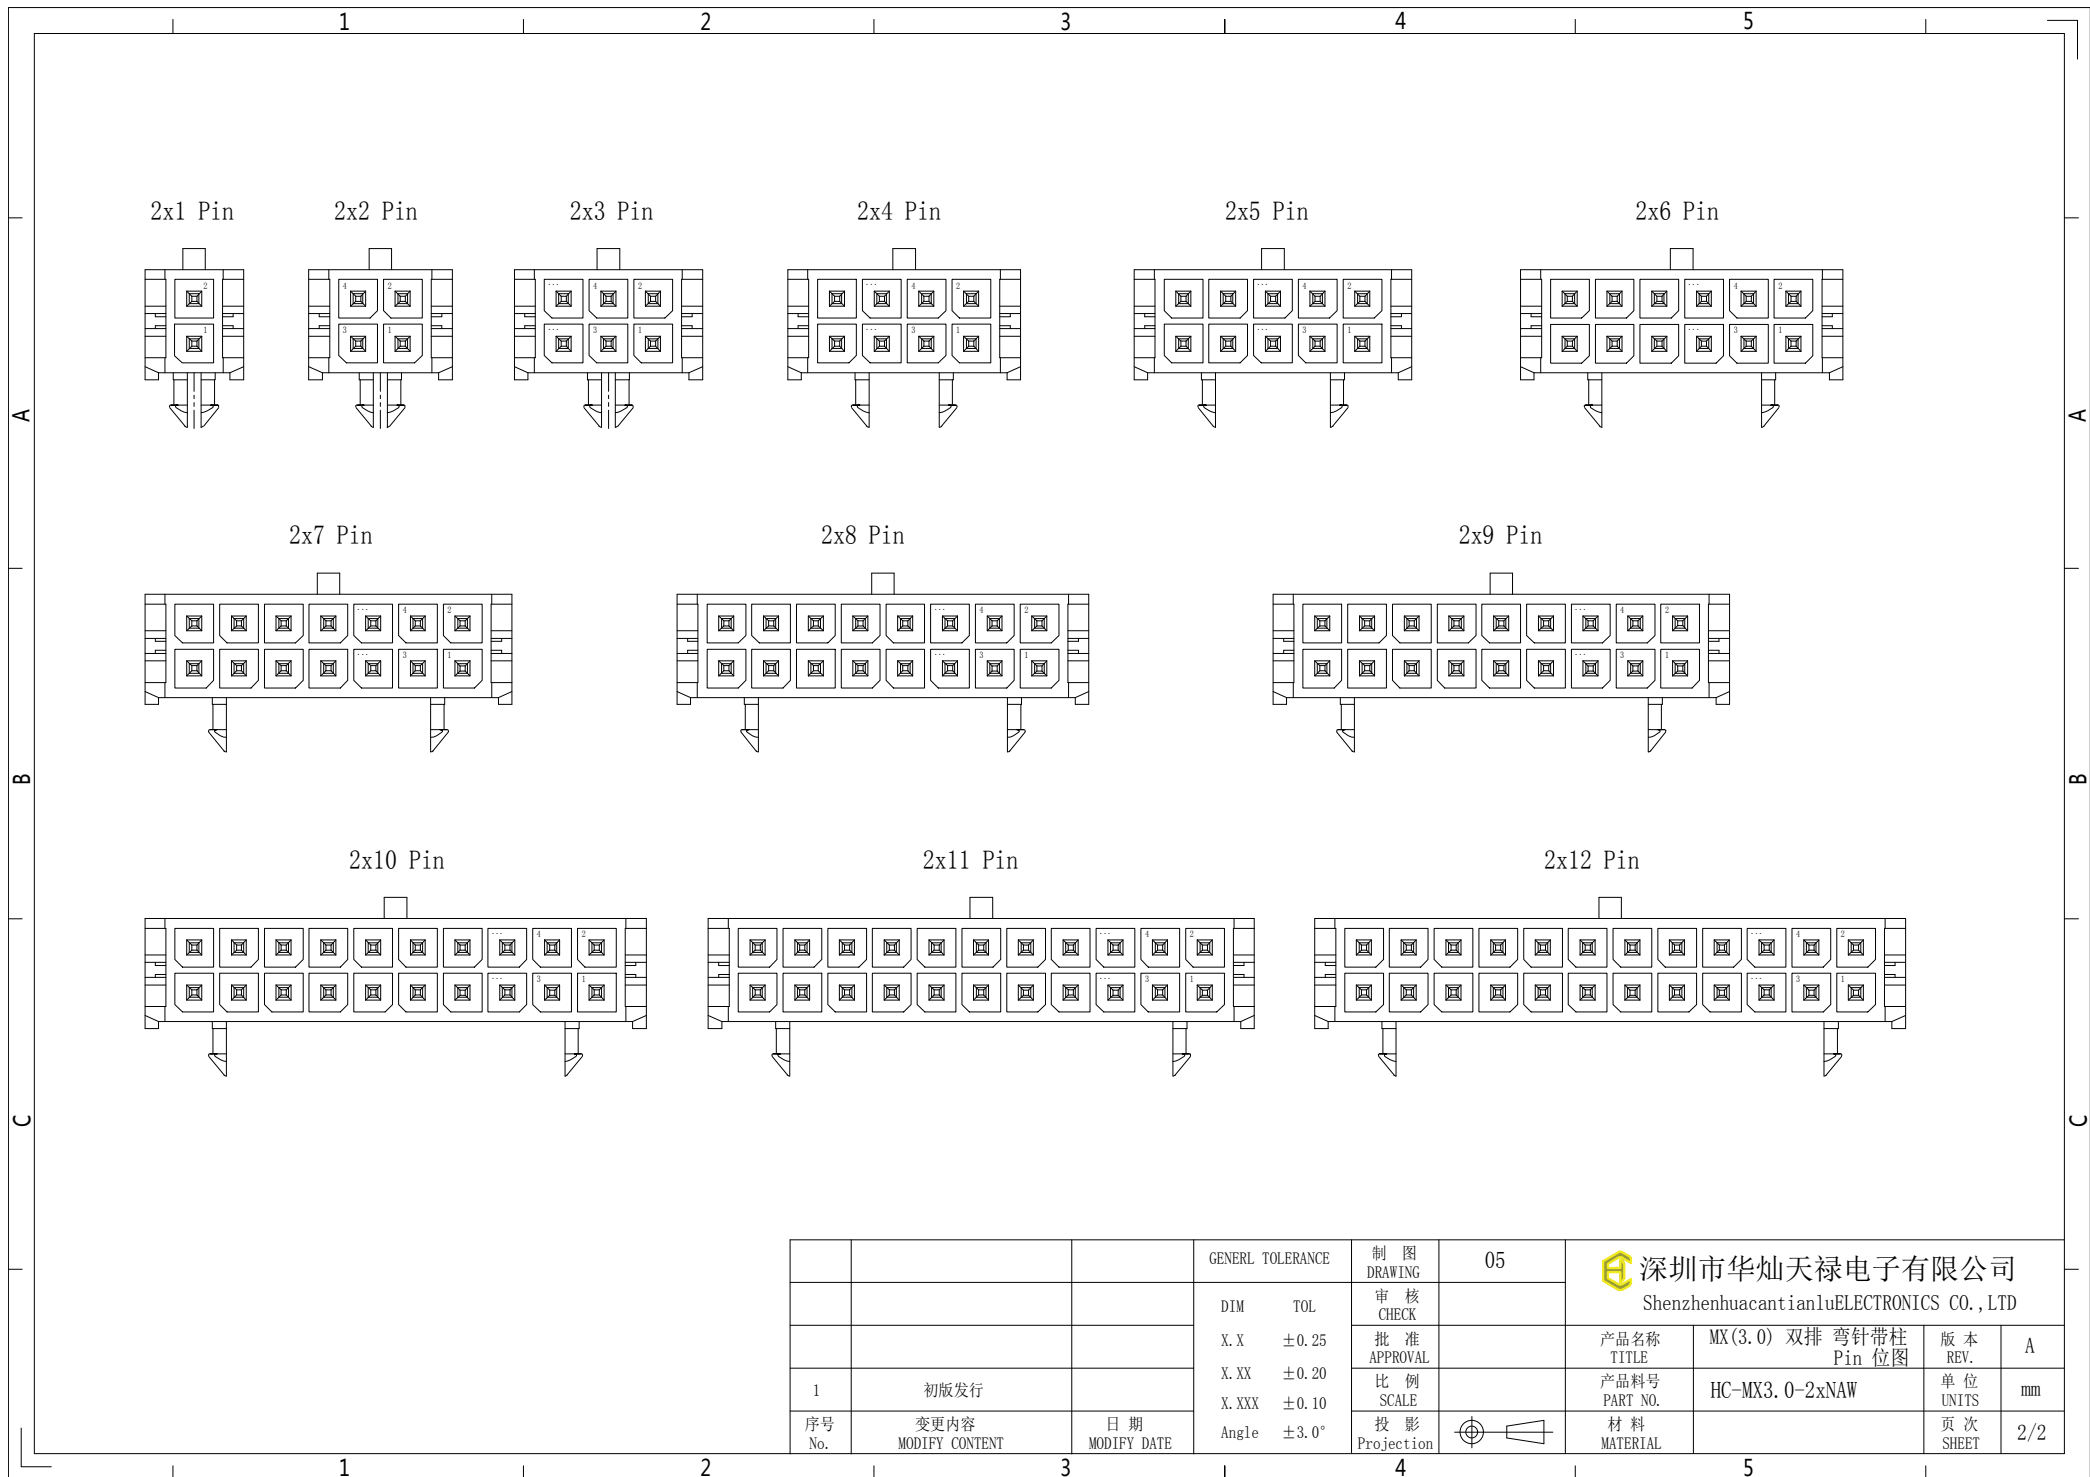

			GENE RL TOL E RANCE	制 图 DRAWING	05	 深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
			DIM TOL	审 核 CHECK					
			X. X ±0. 25	批 准 APPROVAL		产品名称 TITLE	MX (3. 0) 双排 弯针带柱 Pin 位图	版 本 REV.	A
1	初版发行		X. XX ±0. 20	比 例 SCALE		产品料号 PART NO.	HC-MX3. 0-2xNAW	单 位 UNITS	mm
序号 No.	变 更 内 容 MODIFY CONTENT	日 期 MODIFY DATE	X. XXX ±0. 10	投 影 Projection		材 料 MATERIAL		页 次 SHEET	2/2
			Angle ±3. 0°						