


A	1	2	3	4
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction) Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	wall thickness Wanddicke	length of cut-out Ausschnittlänge	width of cut-out Ausschnittbreite
		0.75 to / bis 1.25	19.2 -0.1	21.9 +0.1
		1.25 to / bis 2	19.4 -0.1	21.9 +0.1
		2 to / bis 3	19.8 -0.1	21.9 +0.1

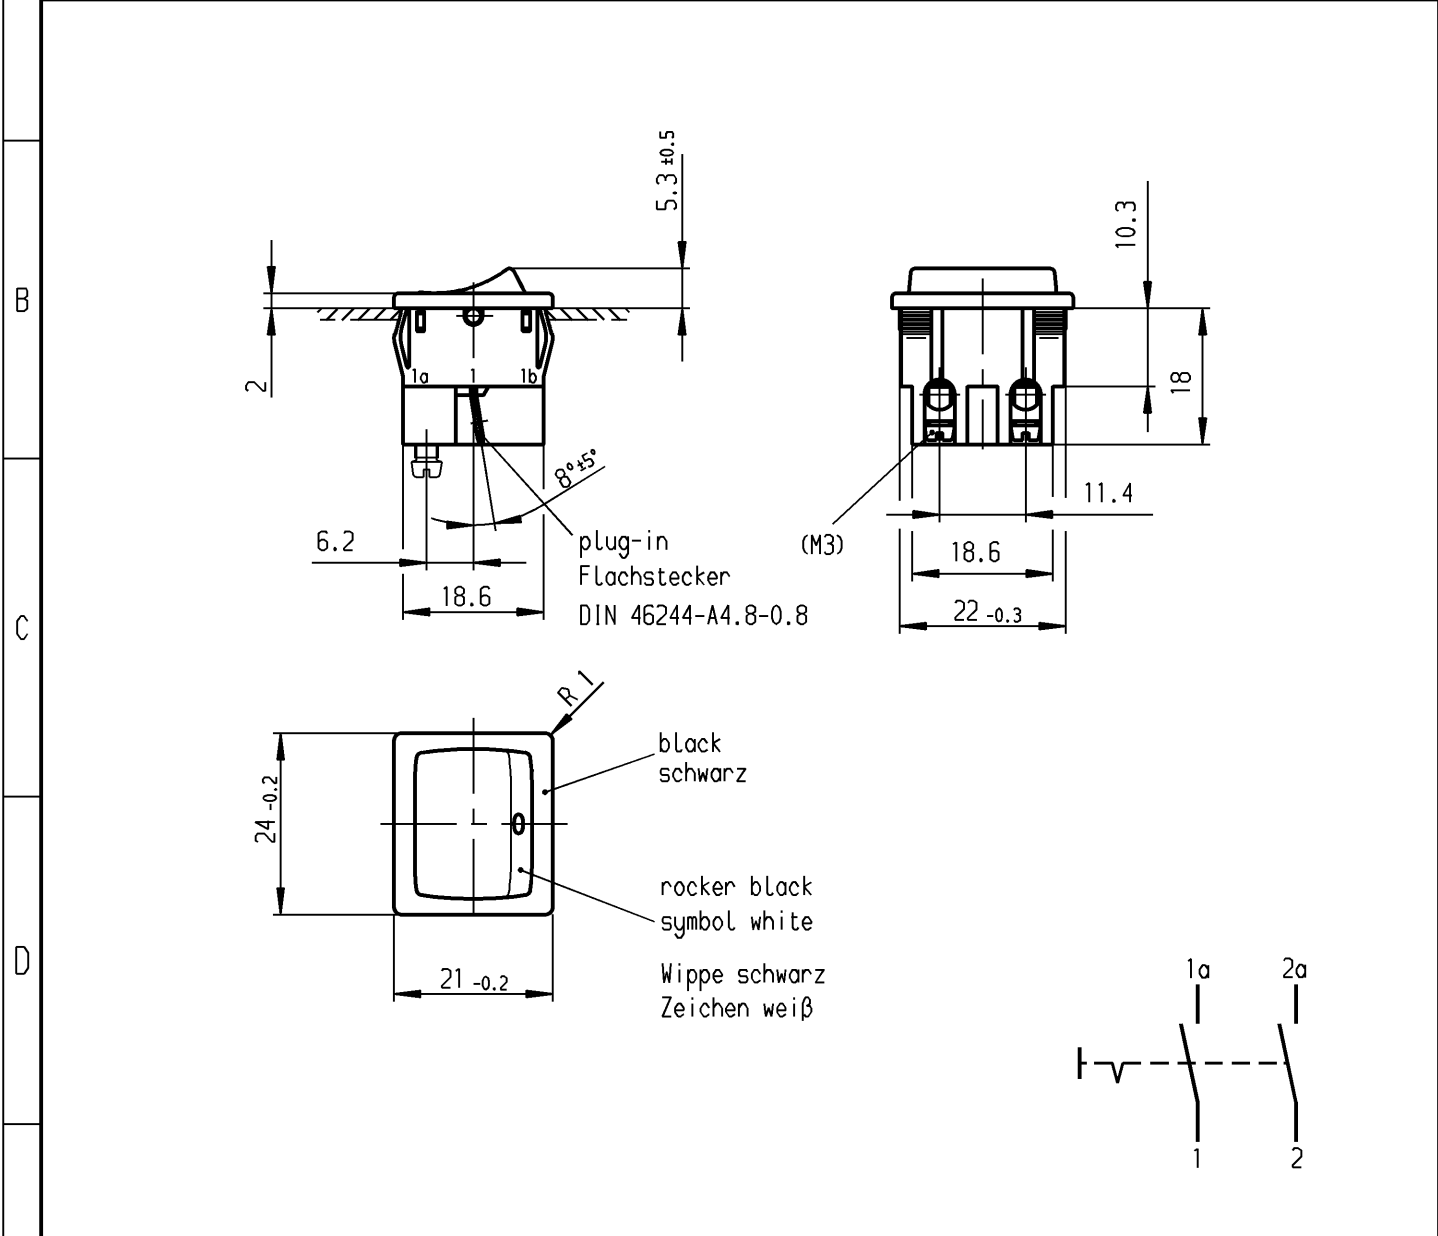

Aufschrift

1802.

6(4)/250V~5E4

10(4)/250V~ T100/55

5/50A 250V~

05

6A 125-250V AC

1/4HP 125V AC

1/2HP 250V AC

R 30

UL

DPST

suitable for appliances of class II

Ausschalter 2-polig

Für Geräte der Klasse II geeignet

Allgemeintoleranzen/UNTOLERANCED DIMENSIONS					PROJECTION	Pause COPY	Blatt SHEET von OF		Zeichn./DRAWING NO.
Für Längen und Radien FOR LENGTHS AND RADII.	Abmaße in mm Für Nennmaßbereich in mm ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES						Original DIN A4	Maßstab SCALE 1:1	K 1802.3102
	bis/UP TO 6	über/OVER 6 bis/UP TO 30		über/OVER 30	Für Winkel FOR ANGLE				
	± 0.2	± 0.4		± 2°	0 10 20 30 mm				
d			i			gez./DRAWN BY 15.10.97 sig			Appliance Switch Geräteschalter
c			h			gepr./CHECKED BY Kiz			
b			g	37630	16.09.03 vor				
a			f	25256	15.10.97 sig				
			e	17753	03.02.87 Hs	Ersatz für/REPLACEMENT OF Zchnng.gl.Nr.v.31.05.79			MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY	Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				

Diese Unterlage ist geistiges Eigentum der Marquardt GmbH. Schutzvermerk nach DIN 34 beachten. Copyright reserved.