




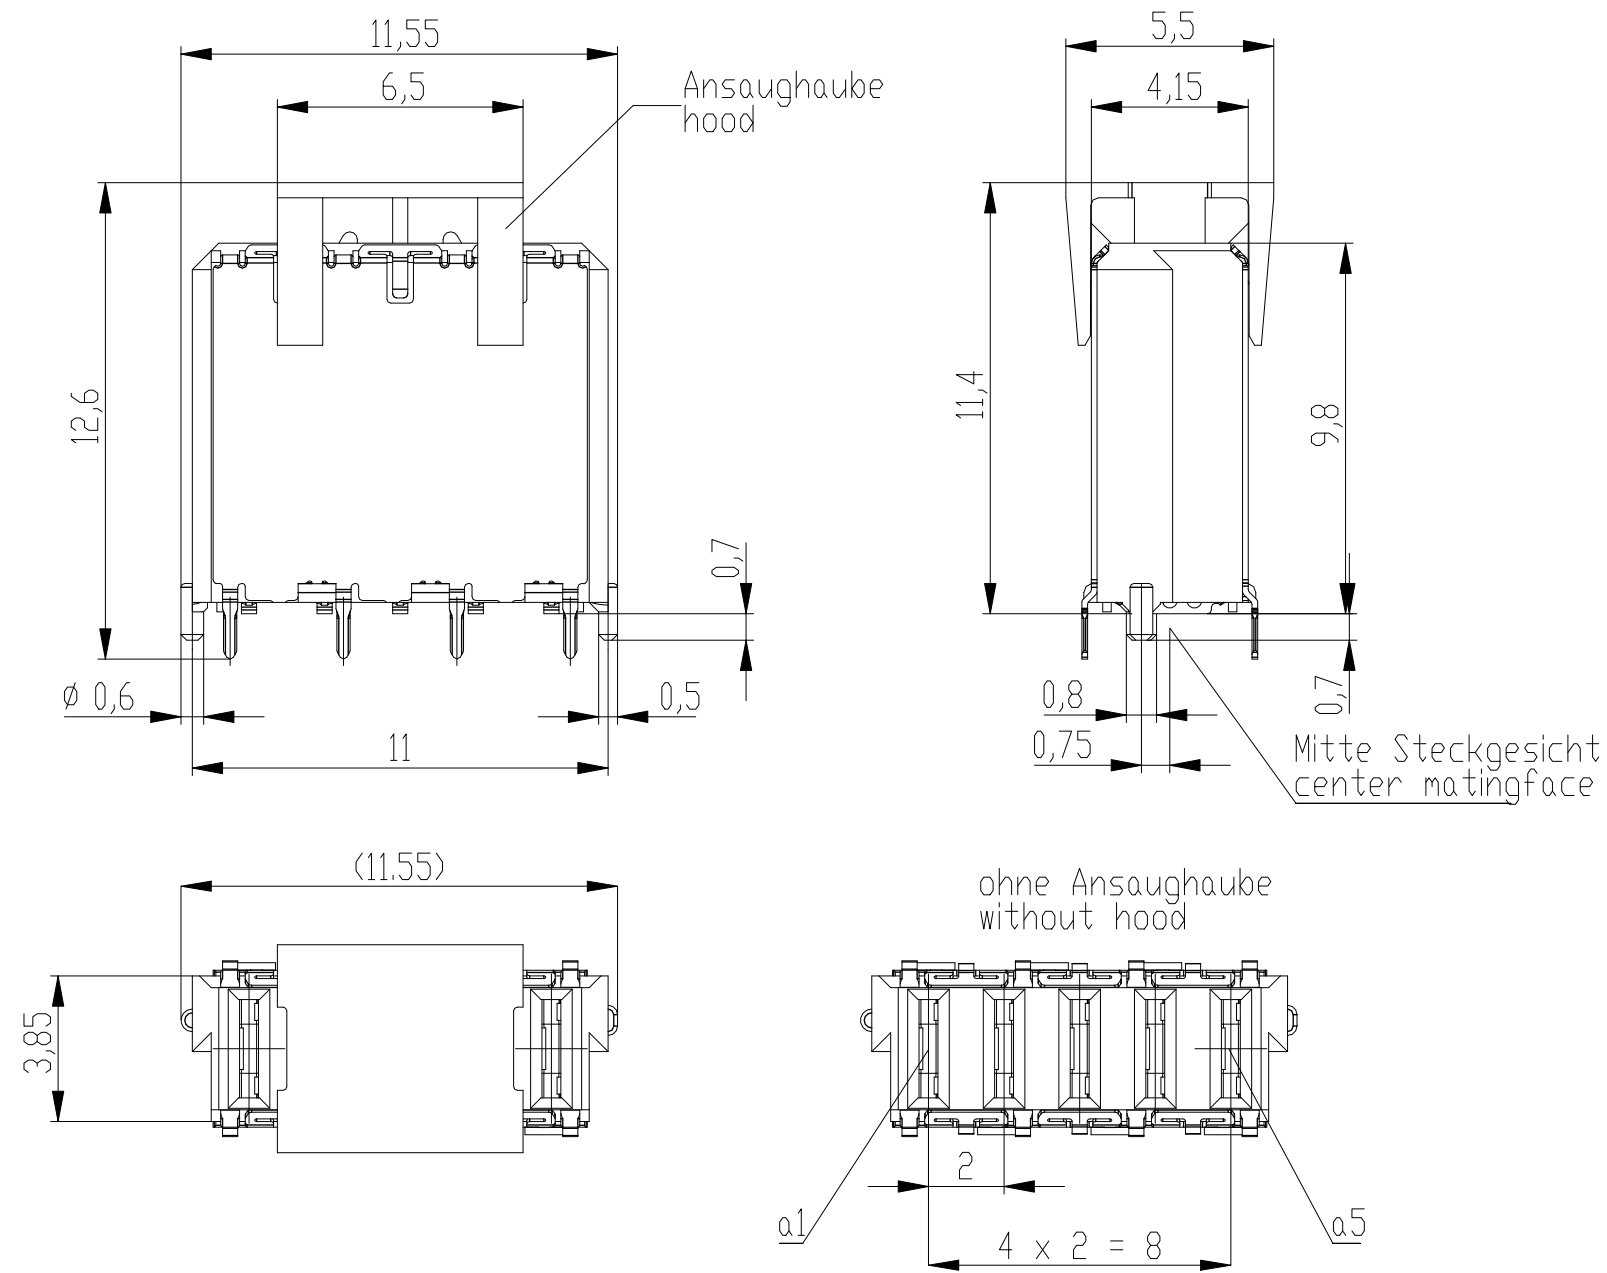


Verpackt in Gurtverpackung
Tape on Reel Packaging
Verpackungseinheit: 300 Stück
Packaging unit: 300 pcs

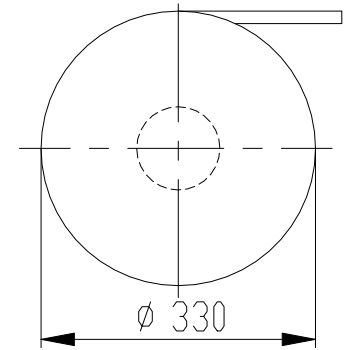

Abspulrichtung - Reel off Direction

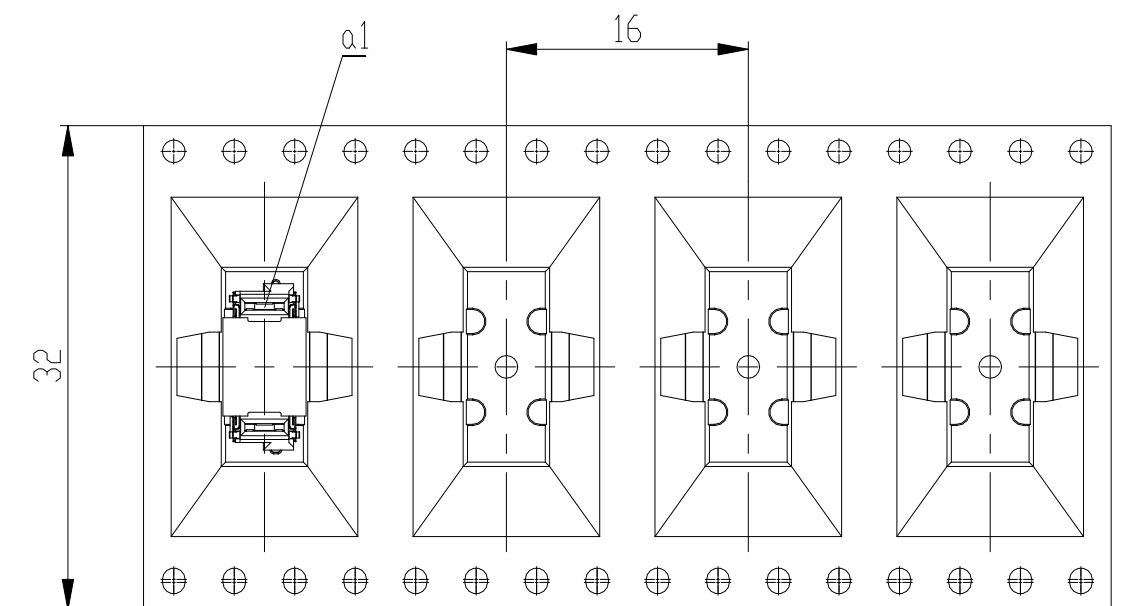

Leiterplatten-Layout Vorschlag / PCB-layout proposal

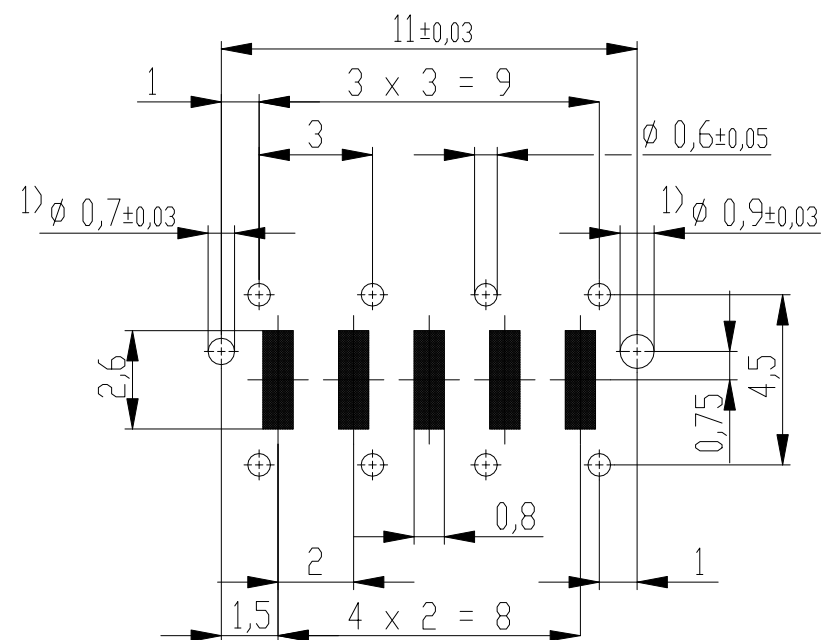

1) Durchmesser des Bohrers / Drill tool


Anforderungsstufe 1
Performance Level 1

Kontaktbereich vergoldet
Mating Area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
Terminal Area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
Coplanarity Area of Termination ≤ 0,1 mm

Copyright by TE GmbH
Proprietary notice pursuant to ISO 16016 to be observed.

Information:		Tolerances			Scale 5:1	
				All Dimensions in mm		
Customer drawing:		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.			Designation	
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.					ERNI-Federleiste THR, Powerm. 10mm Female Con. THR, Powerm. 10mm	
					C- 214915-E	
					I A3	
g		14.09.2012				
Index		Date		Class MSPEED		