



Ausführung / DESIGN



Abschnitt optional
bei Masz D nicht beruecksichtigt
CUT OFF OPTIONAL
NOT TAKEN INTO ACCOUNT FOR DIM. D


Ueberfeder / SPRING
MATERIAL: X10CrNi 18 8
EN 10088-2
Oberflaeche / SURFACE:
blank / PLAIN

- Kontaktkoerper / BODY
MATERIAL: CuNiSi
Oberflaeche: Sn
SURFACE: Sn

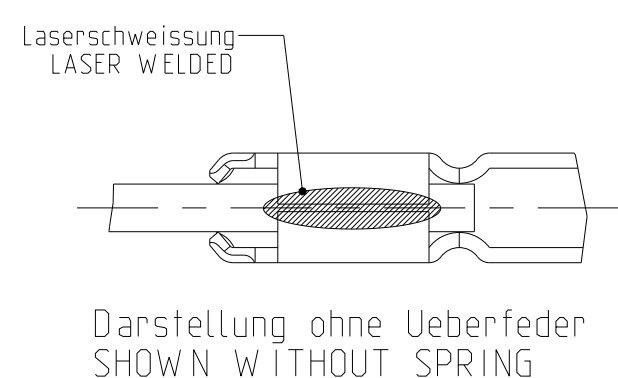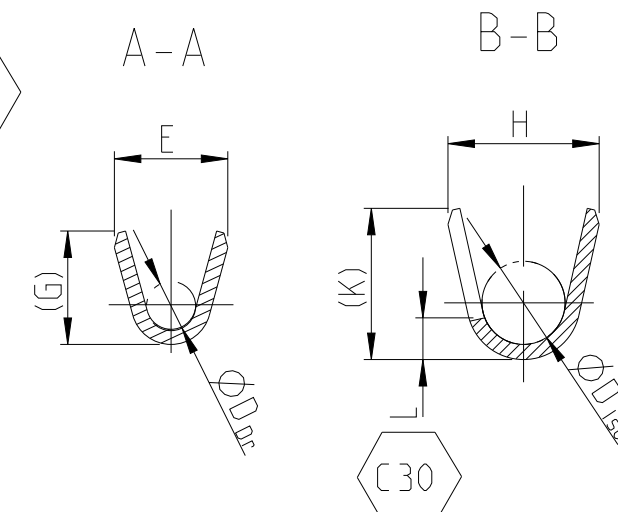

Laserschweissung
LASER WELDED

Darstellung ohne Ueberfeder
SHOWN WITHOUT SPRING

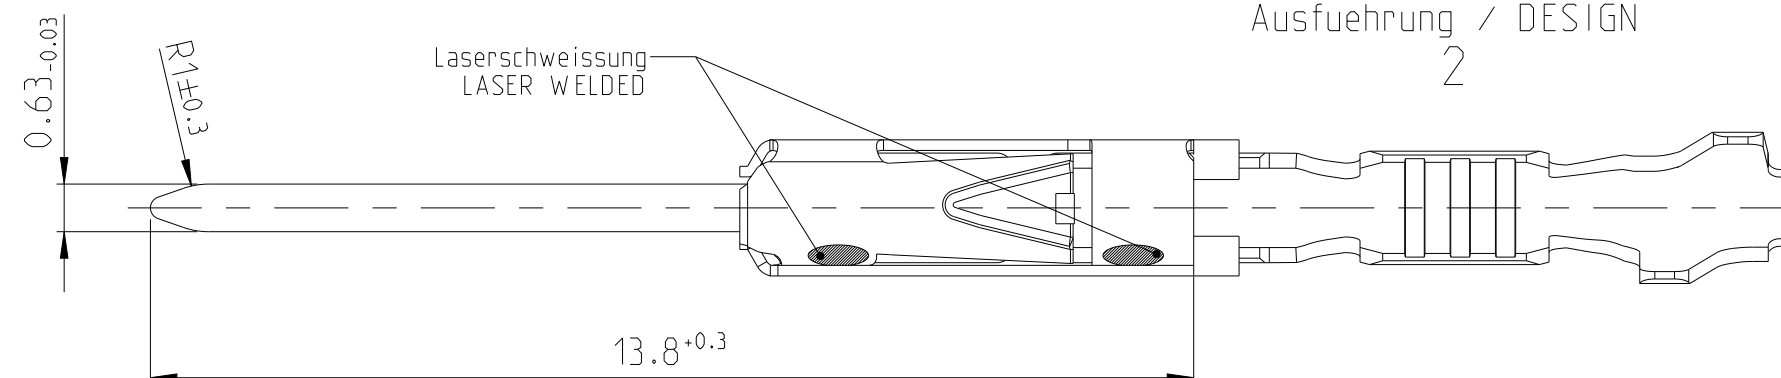



Laserschweissung
LASER WELDED

Darstellung ohne Ueberfeder
SHOWN WITHOUT SPRING

Sn: verzinnte Ausführung
TINNED
(a) PIN: 0.8µm - 3.0µm Sn ueber/OVER 1.27µm - 3.0µm Ni
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8µm - 2.0µm Sn

Ag: versilbert
SILVER
(a) PIN: 2.0 μ m - 6.0 μ m Ag
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8 μ m - 2.0 μ m Sn

Au: vergoldet
GOLD
(a) PIN: min. 0.8 μm Au ueber/OVER 1.0 μm - 2.2 μm Ni
(b) Kontaktkoerper/BODY: 0.8 μm - 2.0 μm Sn

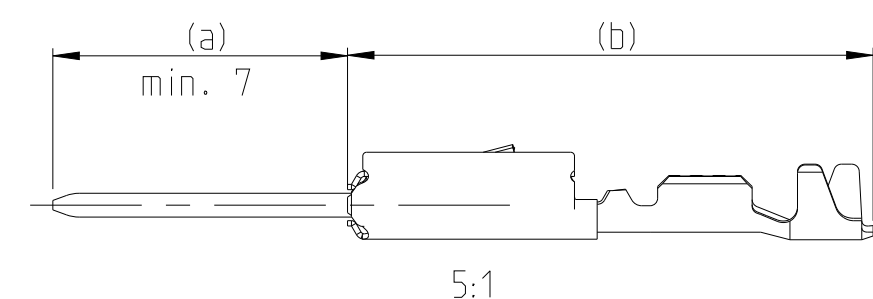

NOTES
Bemerkungen

1 Datumcode (Woche/Jahr z.B. KW 38/Jahr2009)
und Te-Revision (z.B. Rev. A)
DATE CODE (WEEK/YEAR E.G. WEEK NUMBER 38/YEAR2009)
AND TE REVISION (E.G. REV. A)

2 Passend zu Buchsenkontakt siehe Zeichnung 929454
SUITABLE FOR SOCKET CONTACT SEE DRAWING 929454

3 Einzelheiten der Ausfuehrung bleiben dem Hersteller ueberlassen
DETAILS OF DESIGN ARE LEFT TO MANUFACTURER



4 Nur fuer FLR-Leitung nach DIN 72551 Teil 6
FOR FLR-CONDUCTOR ACCORDING TO DIN 72551-6 ONLY

5 nicht fuer Neuanwendung
NOT FOR NEW APPLICATION

6 zugverstaerkte Leitung nach LV 112-4
REINFORCED WIRE ACCORDING LV 112-4

7 Bei doppelt fallenden Werkzeugen wird die erste Ueberfeder
mit einer Kennzeichnung "--" versehen
WITH DOUBLE OUT DIES THE FIRST SPRING WILL BE PROVIDED
WITH AN INDICATION "--"

8 Varianten von Design1 werden durch die entsprechenden
Versionen von Design2 ersetzt
VARIANTS OF DESIGN1 ARE SUPERSEDED BY CORRESPONDING
VERSIONS OF DESIGN2

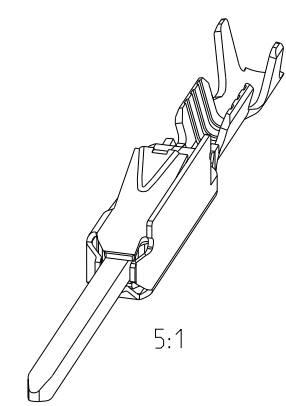

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S.Garcia 05JAN1999		 TE Connectivity	
		CHK R.Jetter 05JAN1999			
DIMENSIONS:		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		NAME	
mm		APVD M.Bleicher 13AUG2003		MQS	
		 D: PLG ± 1 PLG ± 2 PLG ± 3 PLG ± 4 PLG ± ANGLES ± FINISH 		±0.2 24°	
		PRODUCT SPEC		TABLETTENZEICHNUNG STIFTKONTAKT	
		108-18030		TABLE PIN CONTACT	
		APPLICATION SPEC			
MATERIAL		WEIGHT		SIZE	CAGE CODE
-		-		A1	00779
FINISH		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	RESTRICTED TO
-				G=929453	-
				SCALE	SHEET
				10:1	1 of 1
				REV	30

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[5-962886-1](#)