




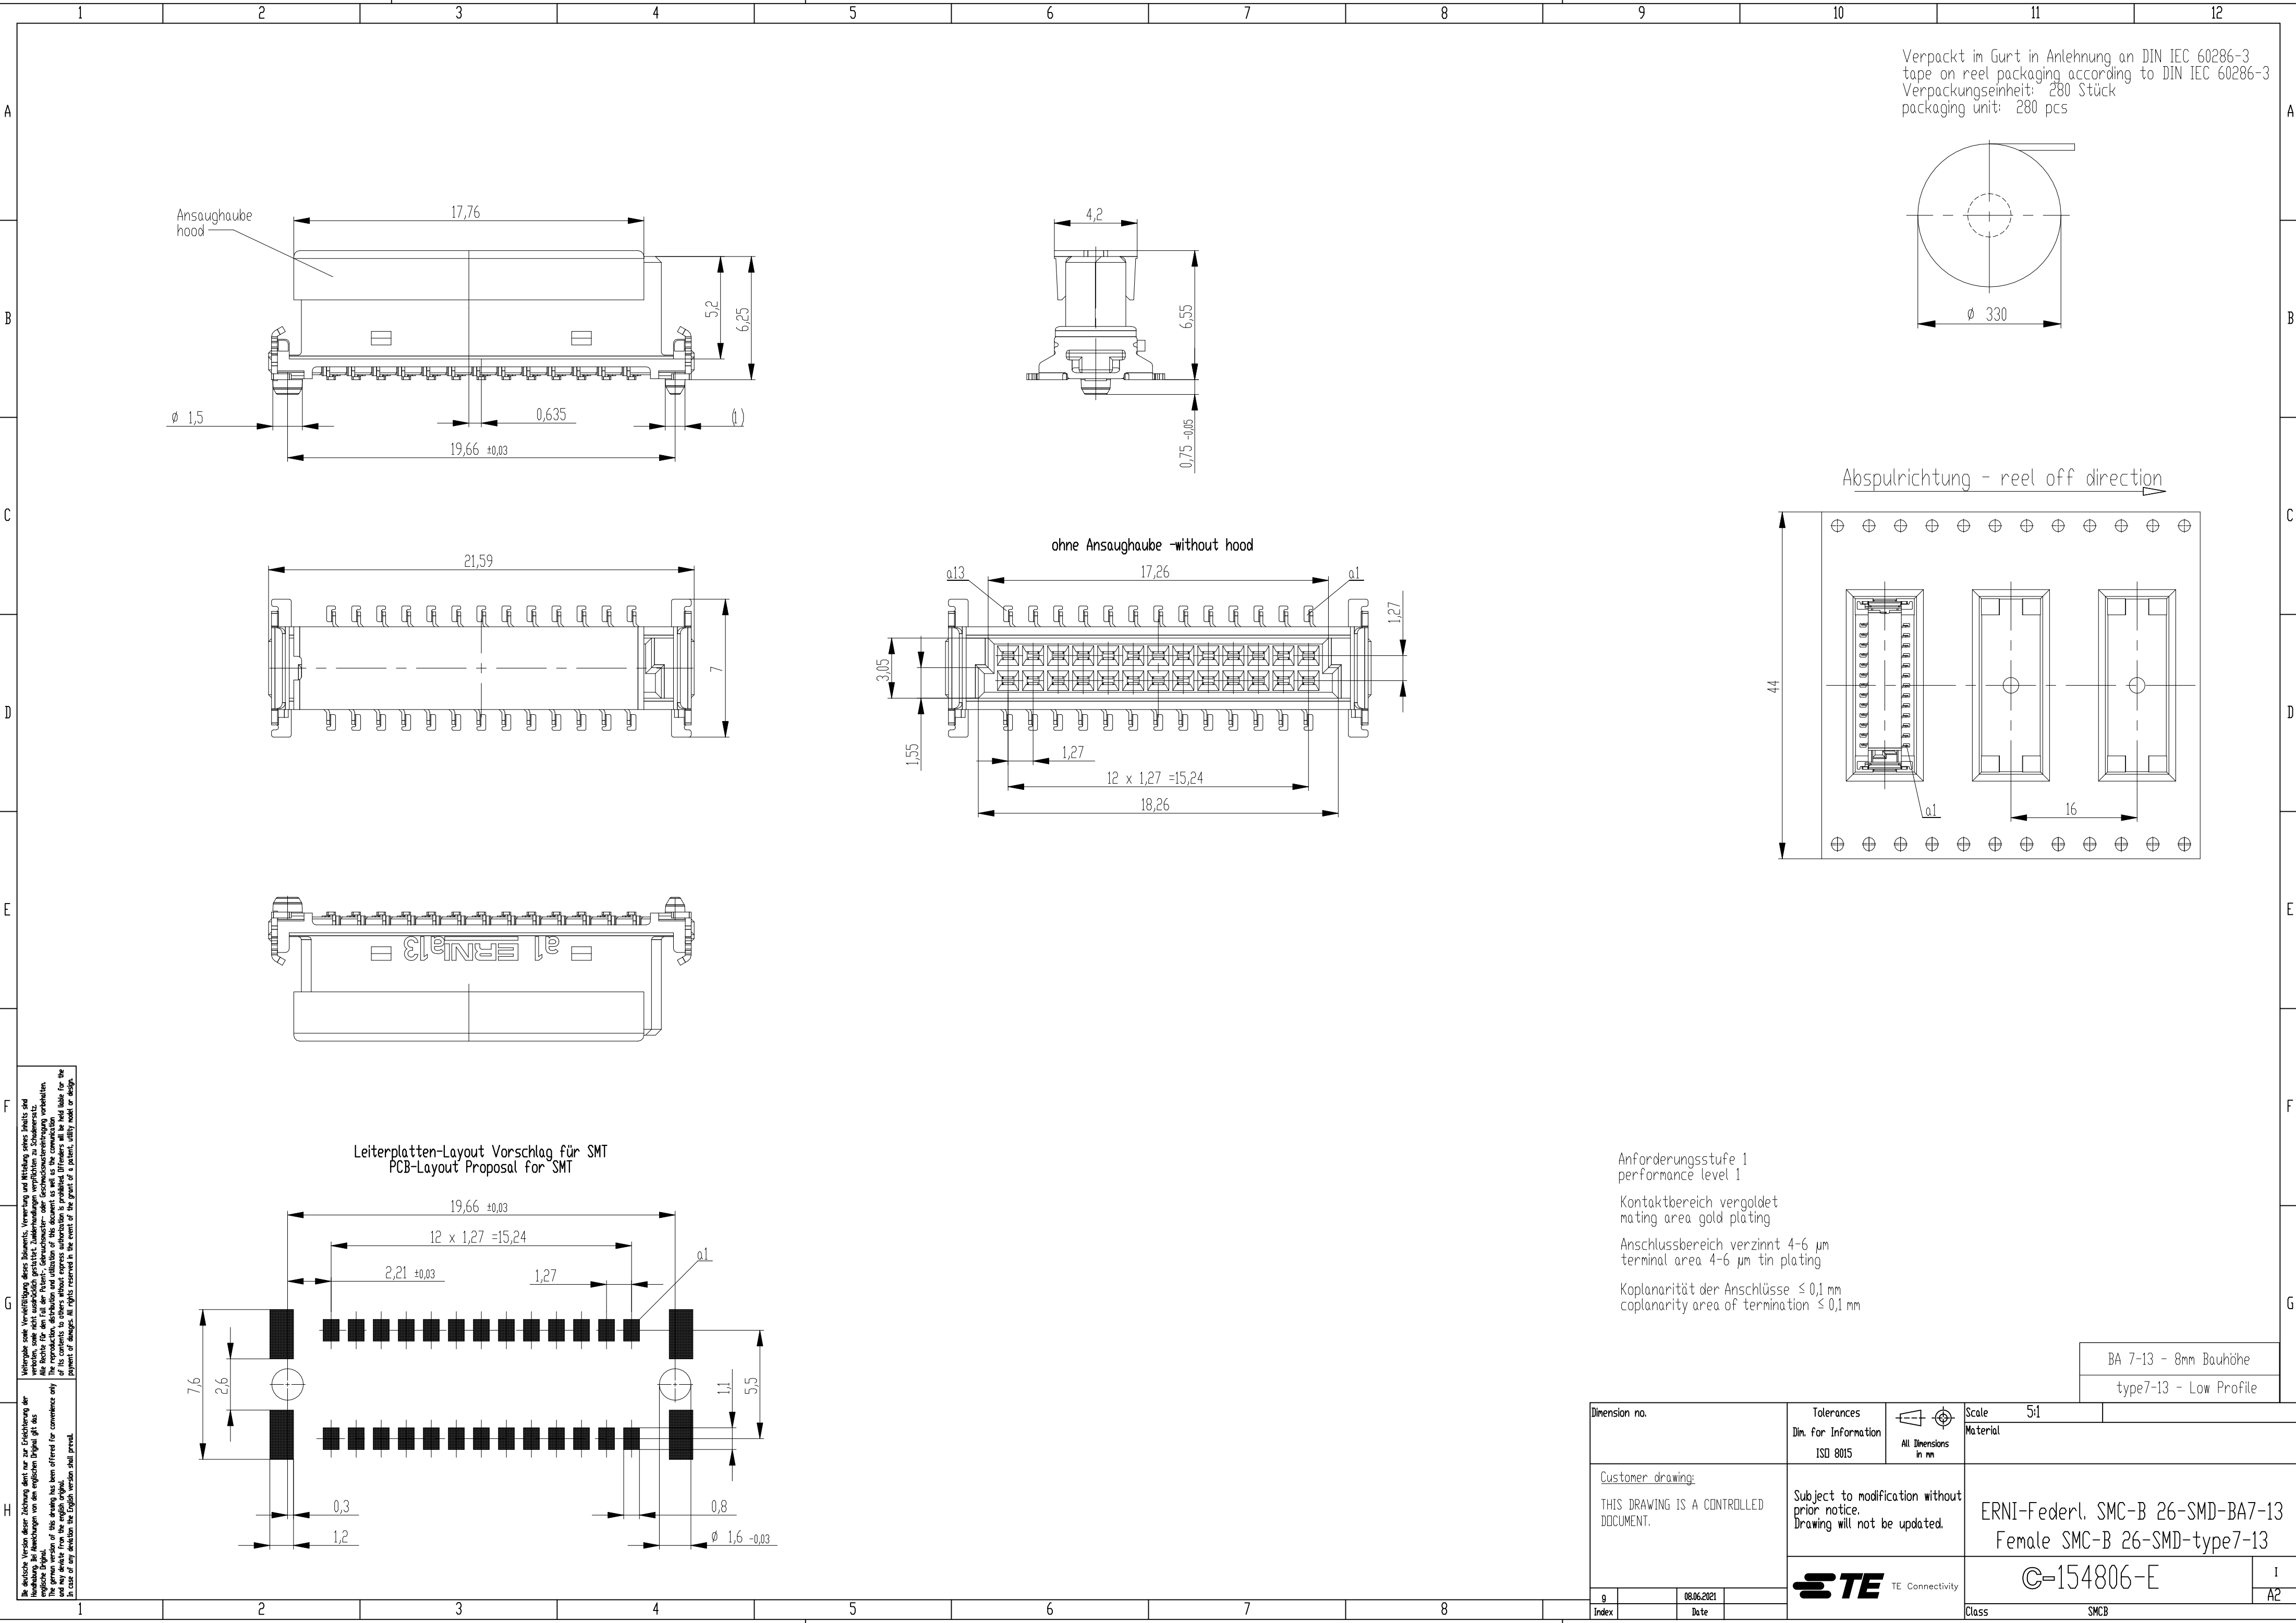

Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 280 Stück
packaging unit: 280 pcs

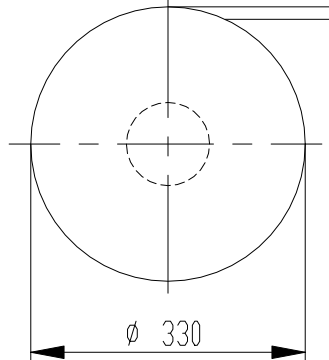


Abspulrichtung - reel off direction

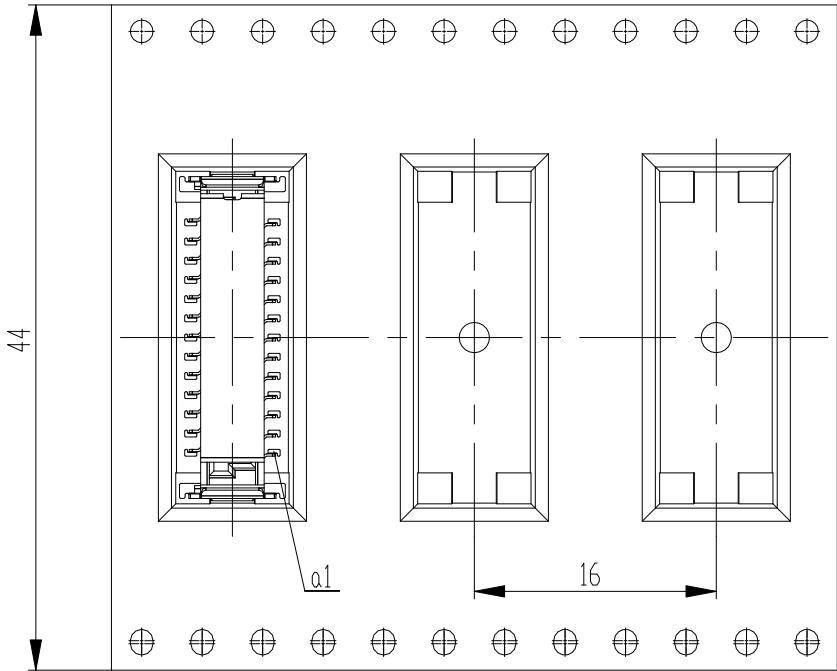

Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT
PCB-Layout Proposal for SMT

Anforderungsstufe 1
performance level 1
Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating
Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating
Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA 7-13 - 8mm Bauhöhe
type7-13 - Low Profile

Dimension no.				Tolerances Din. for Information ISO 8015		 All Dimensions in mm		Scale 5:1 Material	
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federl. SMC-B 26-SMD-BA7-13 Female SMC-B 26-SMD-type7-13			
g		08.06.2021		 TE Connectivity		©=154806-E		I	
Index		Date						A2	
						Class		SMCB	

Alle deutschen Versionen dieser Zeichnung dienen nur zur Erleichterung der
Handhabung bei Änderungen von den englischen Originalen. Die
englischen Originalen sind die verbindliche Version. Änderungen
an den deutschen Versionen sind ohne schriftliche Genehmigung
nicht zulässig. In case of any deviation the English version shall prevail.

Alle deutschen Versionen dieser Zeichnung dienen nur zur Erleichterung der
Handhabung bei Änderungen von den englischen Originalen. Die
englischen Originalen sind die verbindliche Version. Änderungen
an den deutschen Versionen sind ohne schriftliche Genehmigung
nicht zulässig. In case of any deviation the English version shall prevail.