


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED.
COPYRIGHT
BY
ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					DATE	DWN	APVD
		P	LTR	DESCRIPTION	ECO				
J			B1		REVISED PER ECO-11-005294		6APR11	RK	HMR

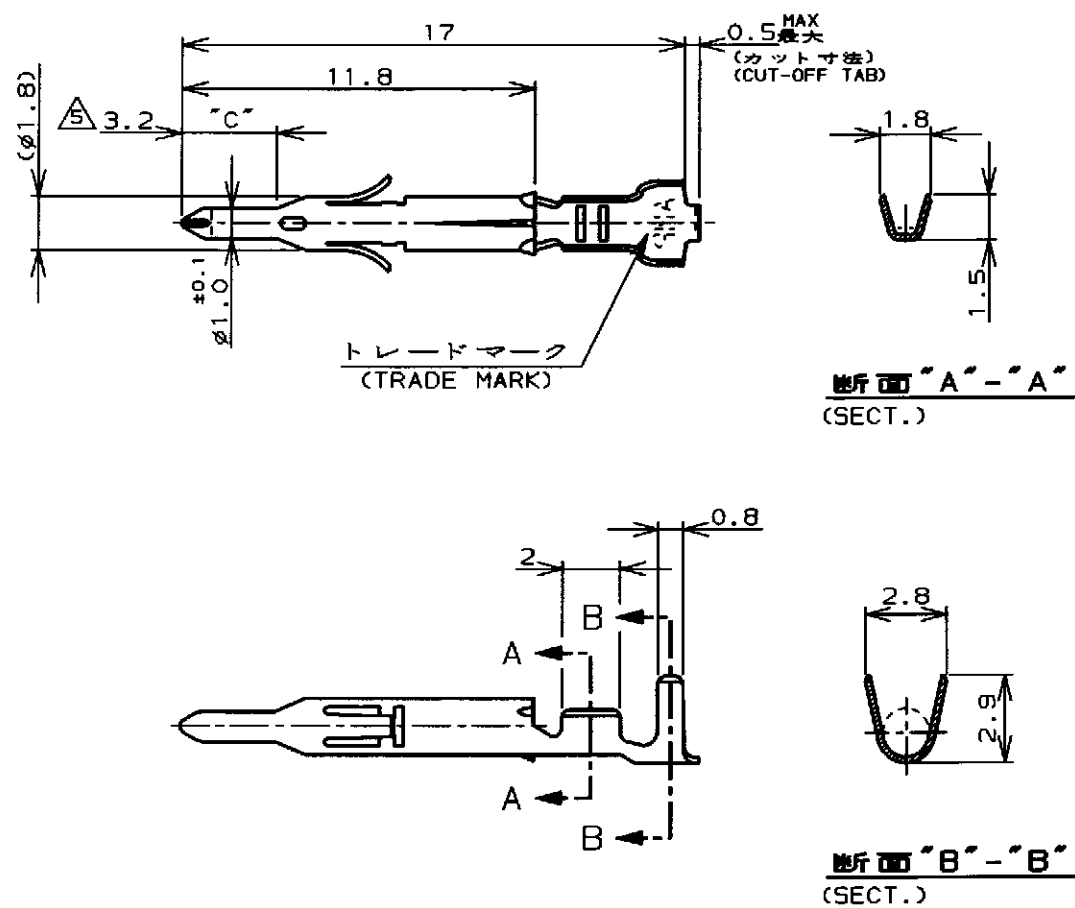

- 注記;
1. 使用ハウジングはキャップ及びプラグ
 2. 製品規格 108-5138
 3. 取付適用規格 114-5050
 4. 取扱い説明書 IS-105J
 5. 全面ニッケルめっき上の領域 "C" に 0.76µm 最小の金めっきを施す。
- NOTES;
1. APPLICABLE HOUSING : CAP AND PLUG.
 2. PRODUCT SPECIFICATION 108-5138
 3. APPLICATION SPECIFICATION 114-5050
 4. INSTRUCTION SHEET IS-105J
 5. SELECTIVE GOLD PLATED AREA "C" 0.76µm MIN THK OVER Ni PLATED.

	↑	錫めっき付・燐青銅 (PRE-TIN · PHOS BR0)	↑	-4	↑	-4
		金めっき・黄銅 (GOLD PLATE · BRASS) 5		-3		-3
170361, 170362 170365, 170366		錫めっき付・黄銅 (PRE-TIN · BRASS)	170359-1			170363-1
嵌合相手型番 (MATING P/N)		材料・仕上 (MATERIAL · FINISH)	連鎖状端子型番 (STRIP P/N)			型番 (P/N)

WIRE RANGE 包含電線断面積 0.12~0.35mm ² (AWG #26~#22)	INSULATION DIA 被覆外径 1.2~1.75mm
---	--------------------------------------

DIMENSIONS: 単位 概 mm	DWN 7. Yamamoto 11, JUN 98	MATERIAL 材料 表参照 (SEE TABLE) 0.2t	FINISH 仕上 表参照 (SEE TABLE)
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 一般公差 ±0.4, ±1°0'	CHK M. Shin 15 JUN 98	TE Connectivity	
	APVD M. Shin 15 JUN 98	NAME 名称 ミニユニバーサルメイトンロックピンコンタクトばら状端子 MINI UNIVERSAL MATE-N-LOK PIN CONTACT LOOSE PIECE	
	PRODUCT SPEC 製品規格 注記参照 (SEE NOTES) 2	SIZE A4	CAGE CODE 00779
	APPLICATION SPEC 取付適用規格 注記参照 (SEE NOTES) 3	DRAWING NO 番号 C=170363	
	WEIGHT —	CUSTOMER DRAWING	SCALE 尺度 —
		SHEET 1 OF 1	REV B1

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[TE Connectivity:](#)

[170363-3](#)